



PUSH TRONIC


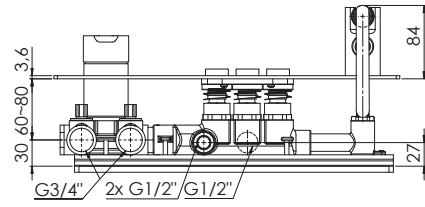


 STEINBERG

390 2232 2 | 390 2232 2 S | 390 2242 2 | 390 2242 2 S

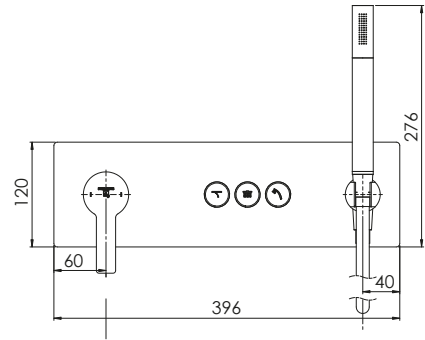


390 2232 2 | 390 2232 2 S

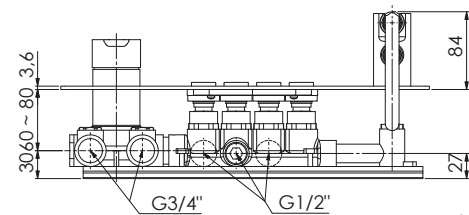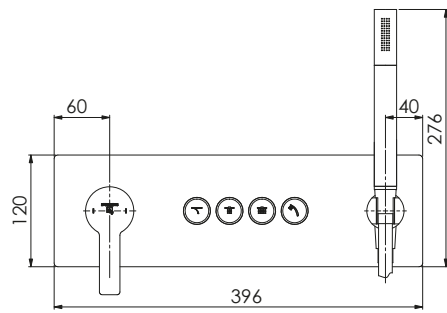

390 2242 2 | 390 2242 2 S



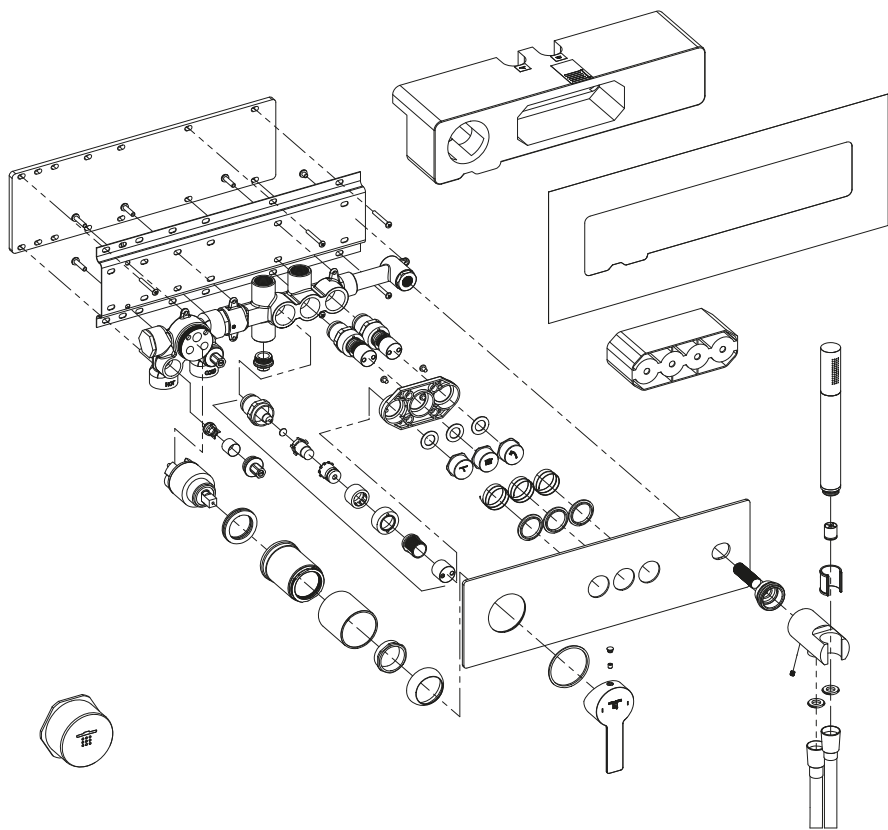


DE Betriebsdruck
 FR Pression de fonctionnement
 PL Ciśnienie robocze
 EN Operating pressure

1 - 5 bar

DE Warmwassertemperatur
 FR Température de l'eau chaude
 PL Temperatura ciepłej wody
 EN Hot water temperature

max 65 °C

390 2232 2 | 390 2232 2 S

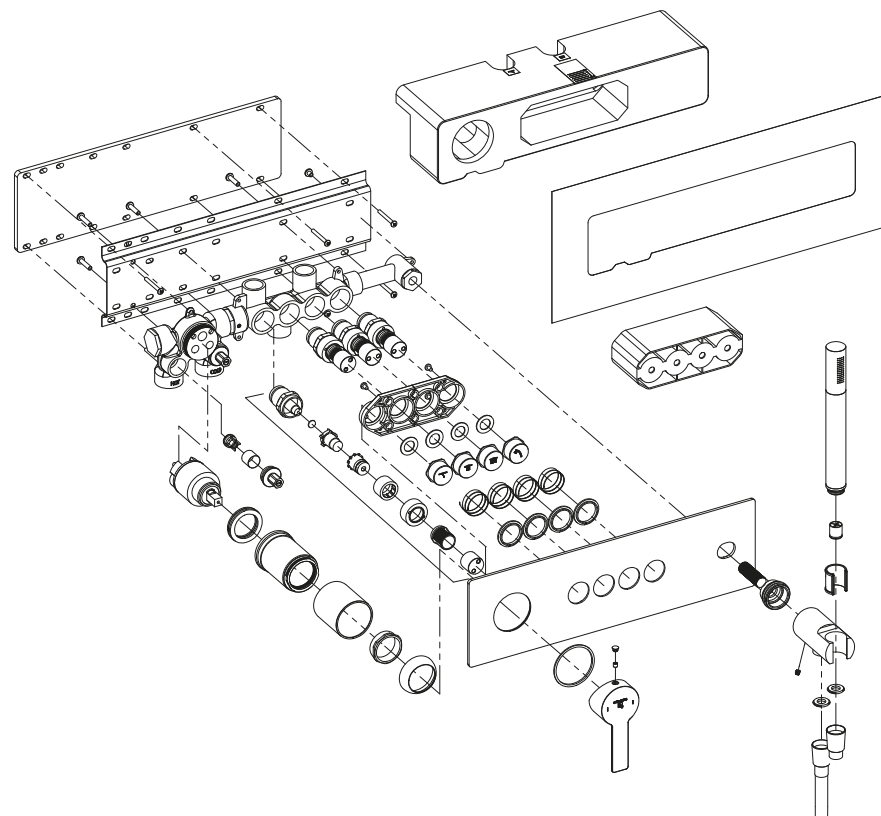

DE Betriebsdruck
 FR Pression de fonctionnement
 PL Ciśnienie robocze
 EN Operating pressure

1 - 5 bar

DE Warmwassertemperatur
 FR Température de l'eau chaude
 PL Temperatura ciepłej wody
 EN Hot water temperature

max 65 °C

390 2242 2 | 390 2242 2 S



MIT MENGENREGULIERUNG
WITH VOLUME CONTROL



**100 %
WASSERDICHT**
**100 %
LEAKPROOF**





**EINFACHE
MONTAGE**
**EASY
TO INSTALL**




**FÜR DEN EINBAU
VORMONTIERT**
**PRE-ASSEMBLED
READY TO INSTALL**


1

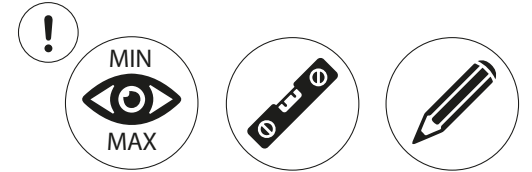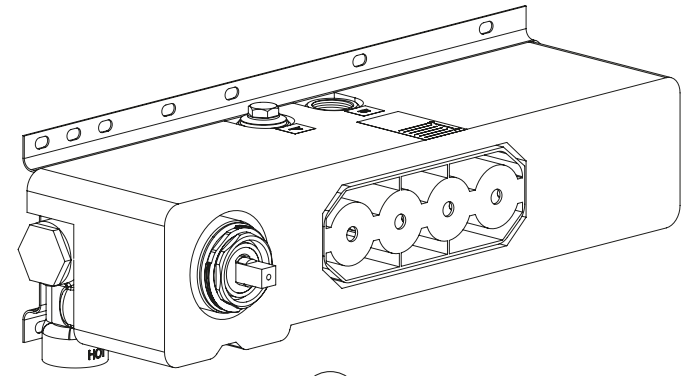


2

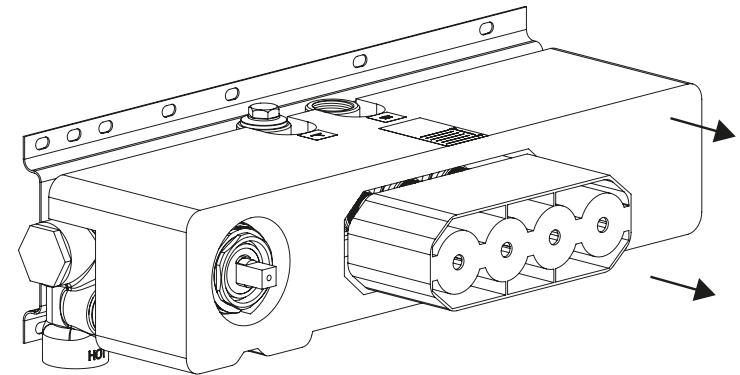


3

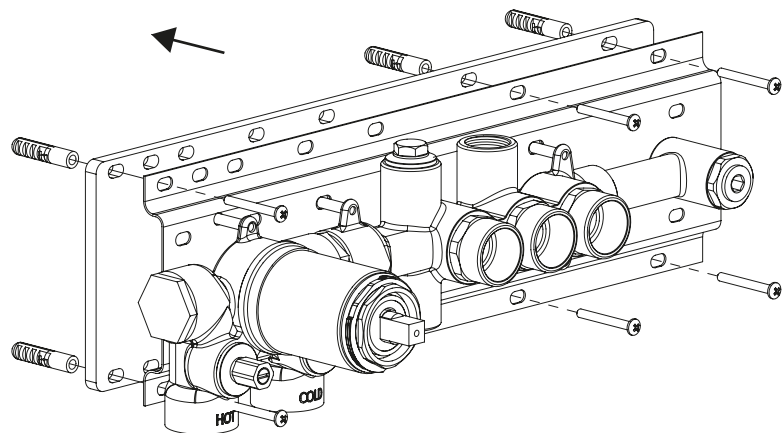


4

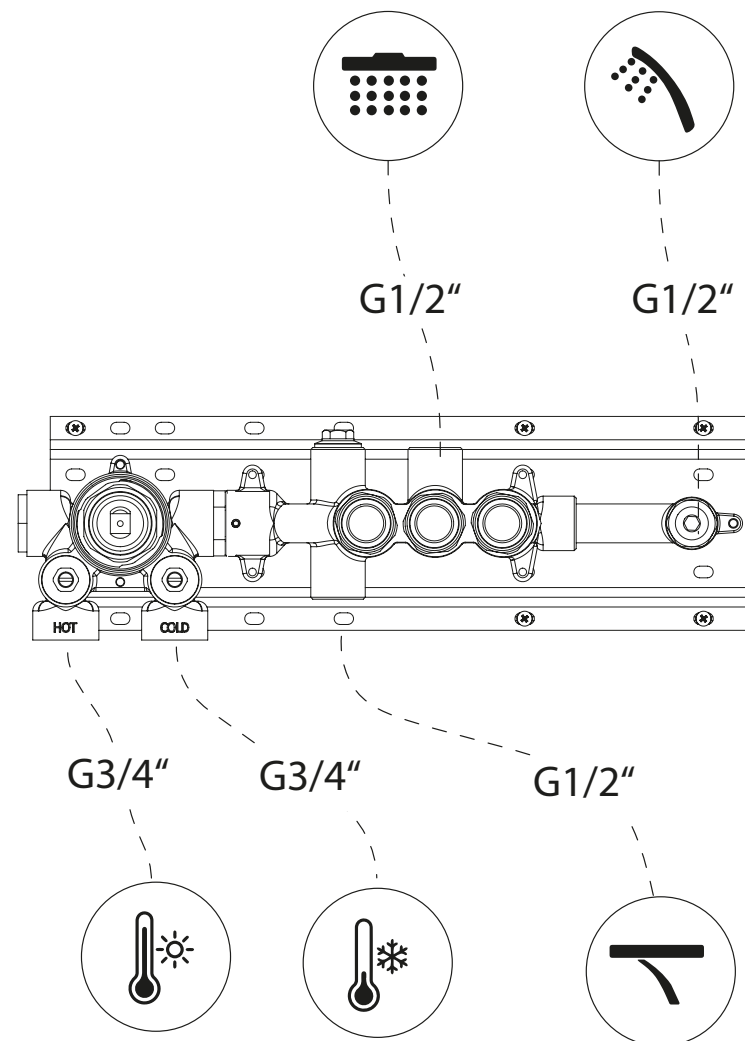


5

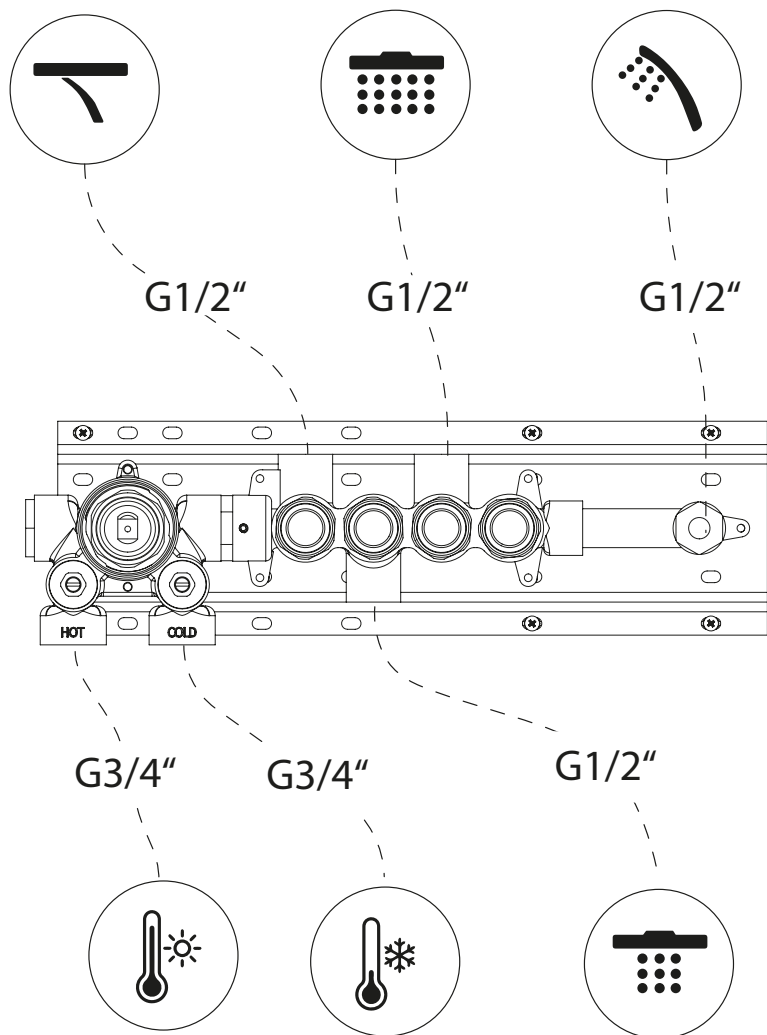


6

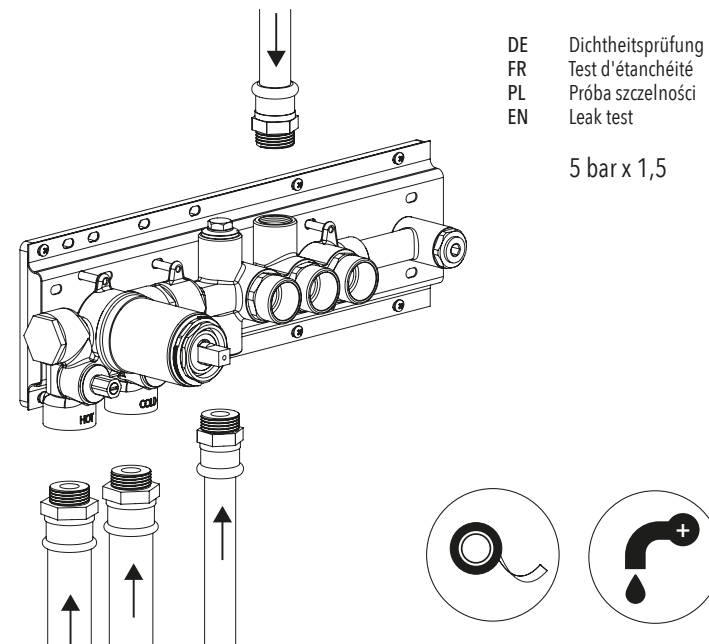


7

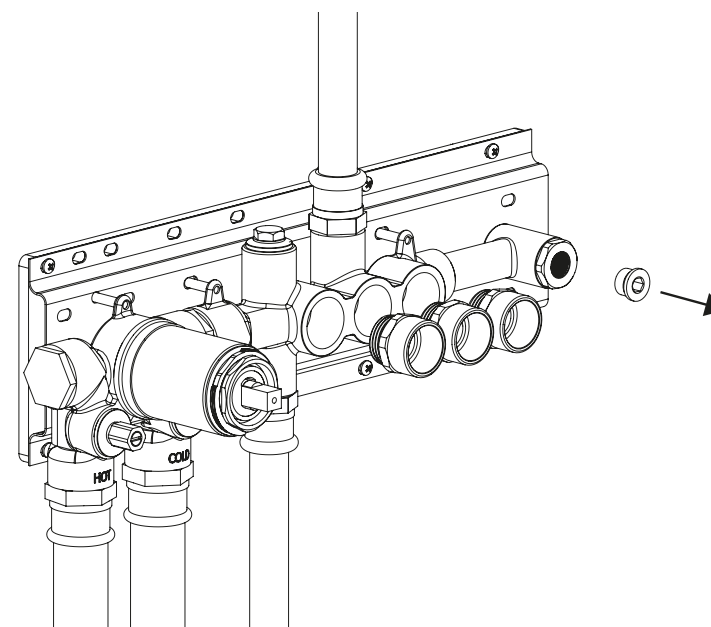


8

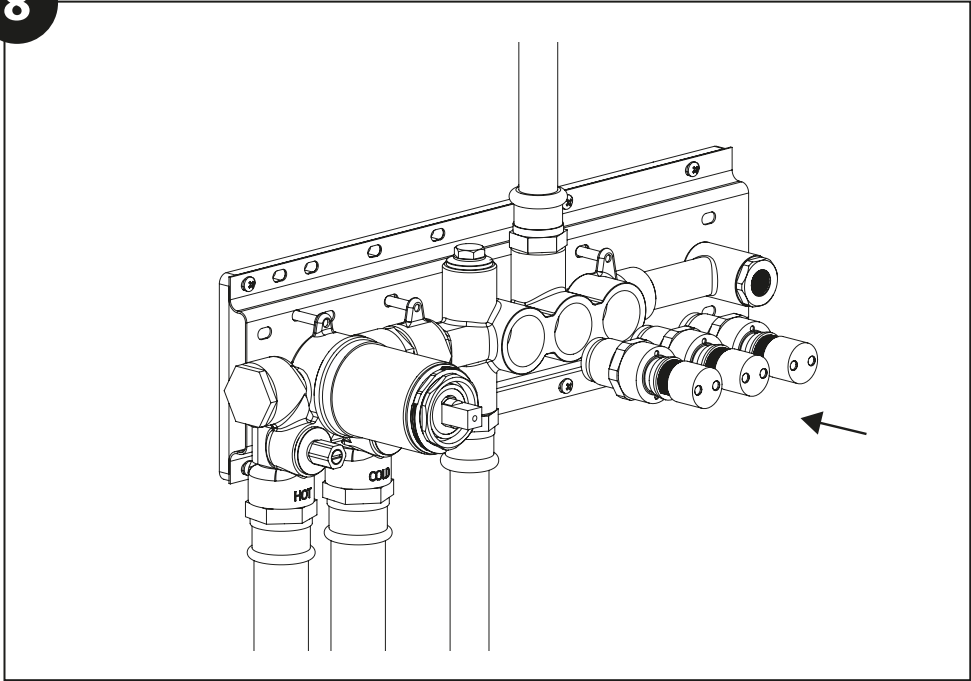


10

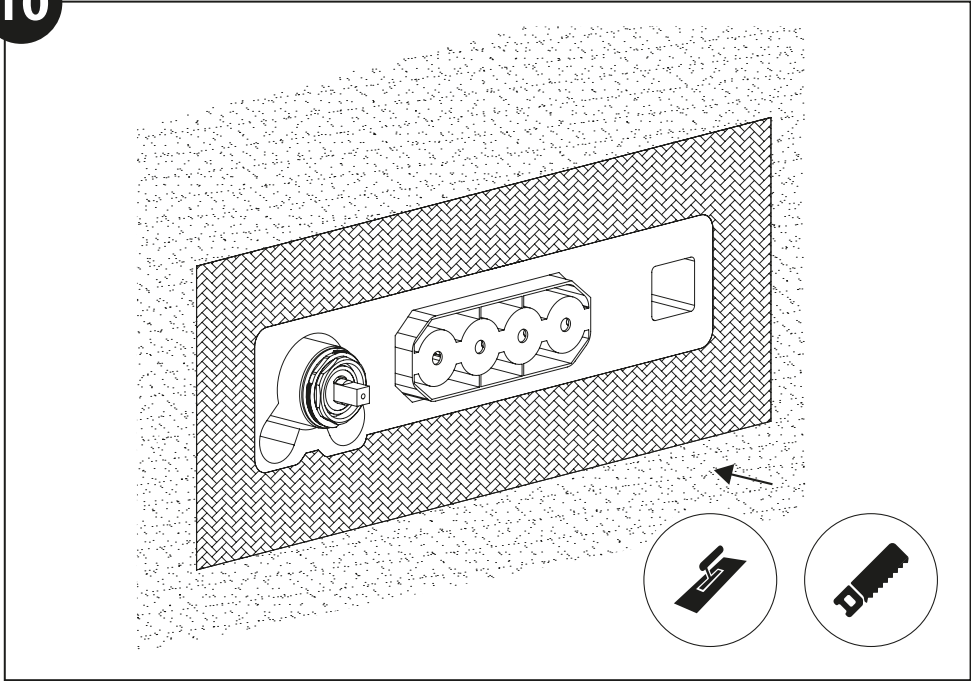


9

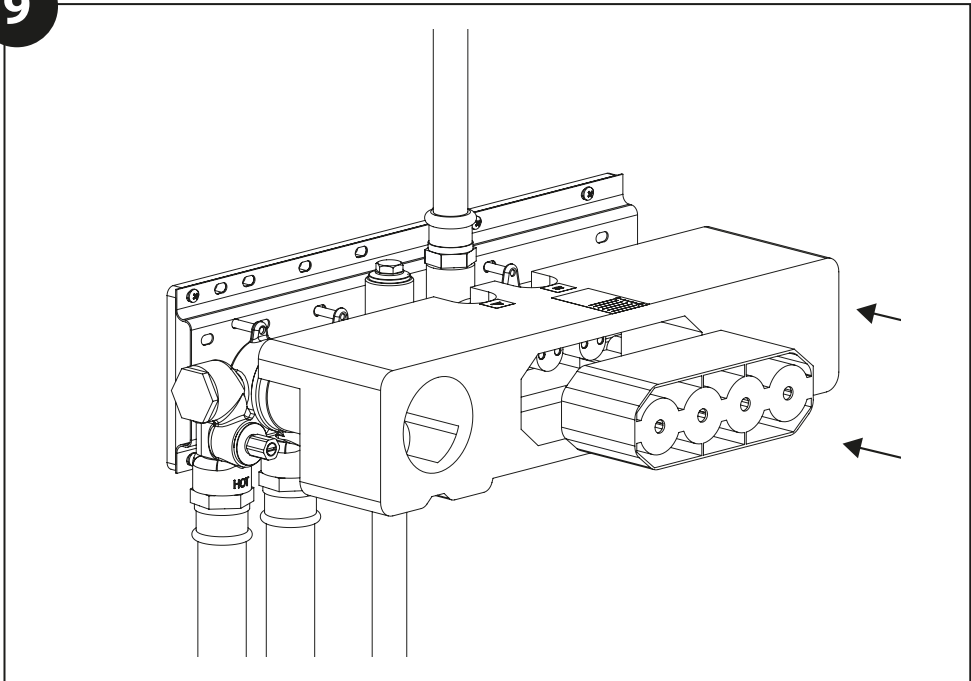


11

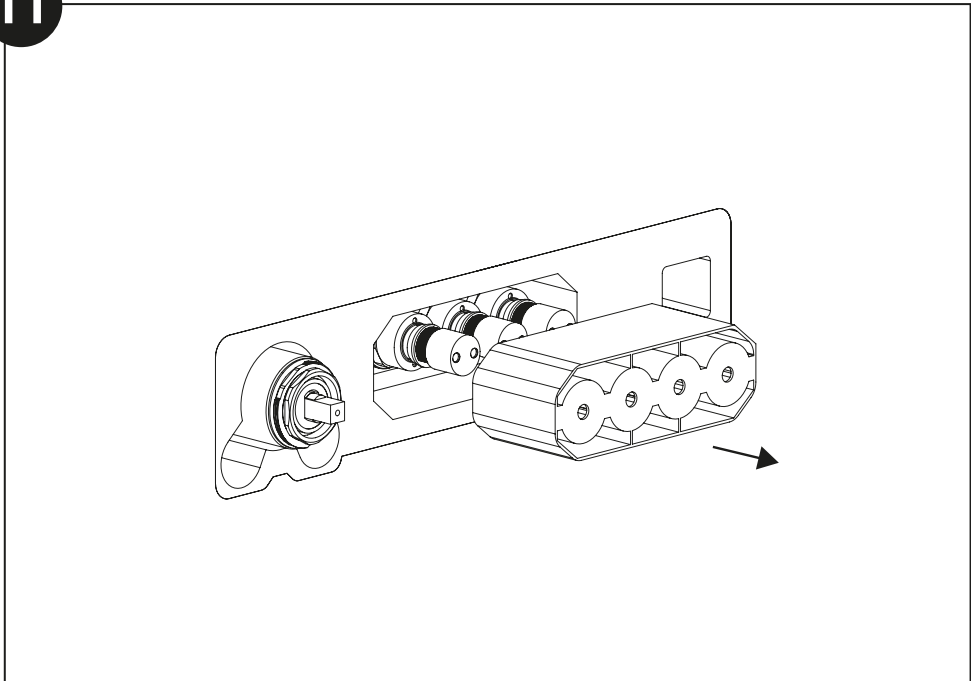


12

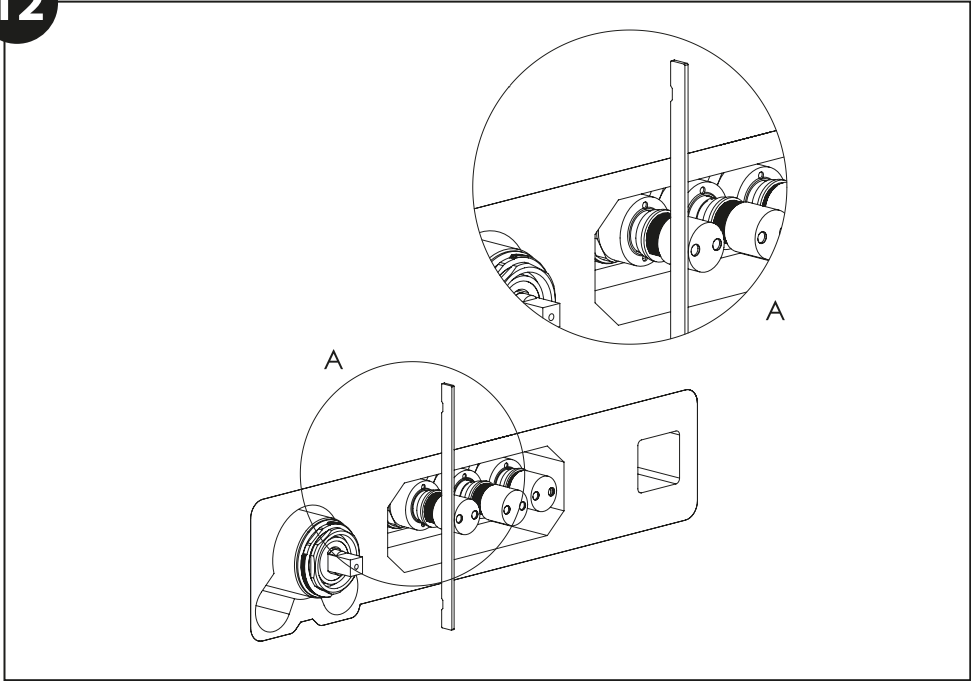


14

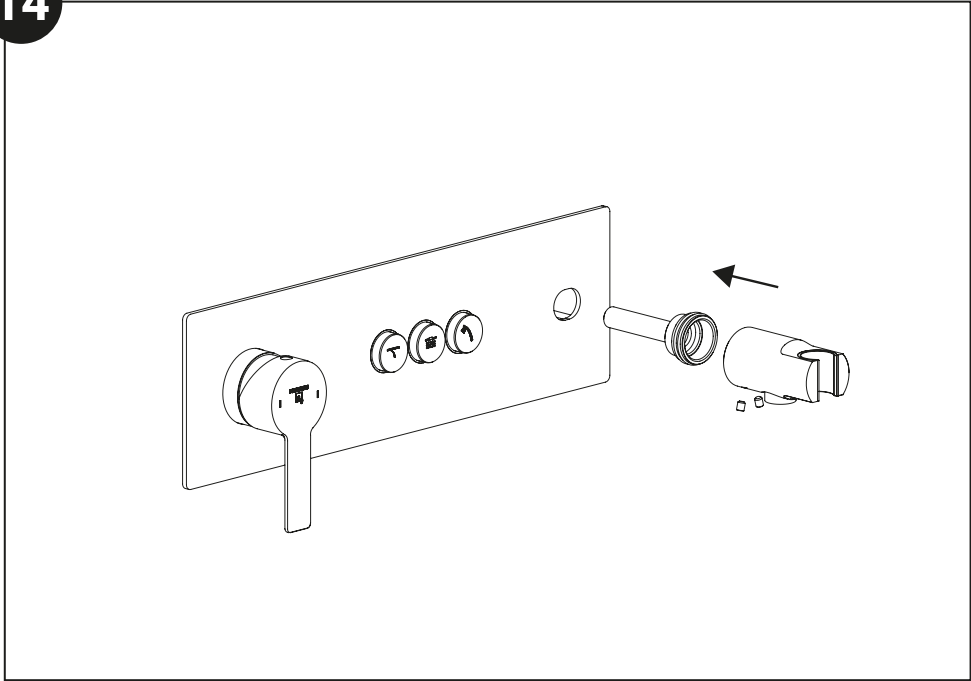

13

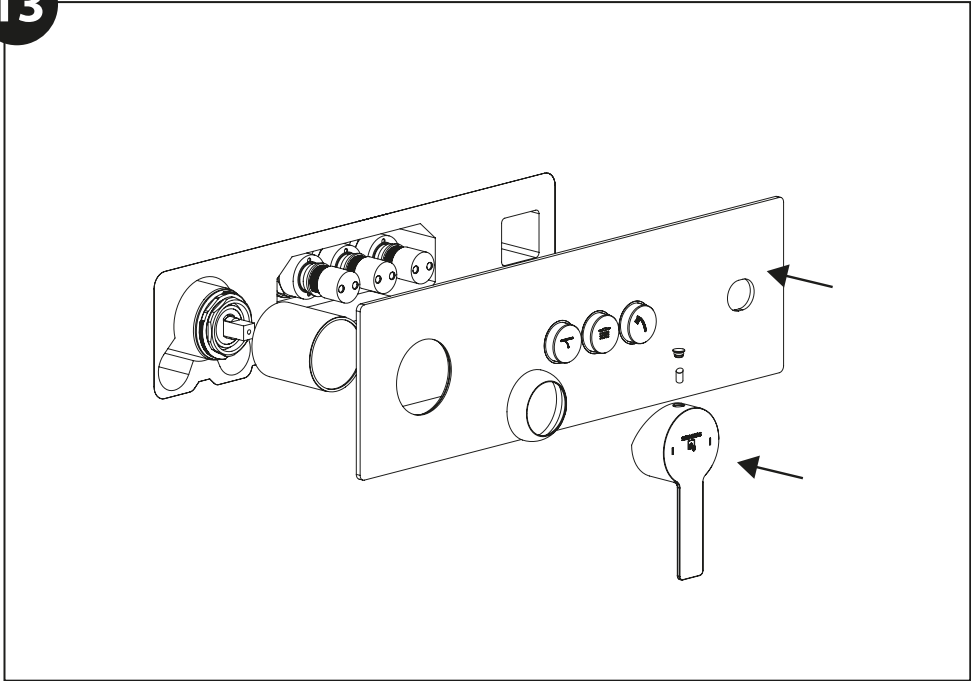

15

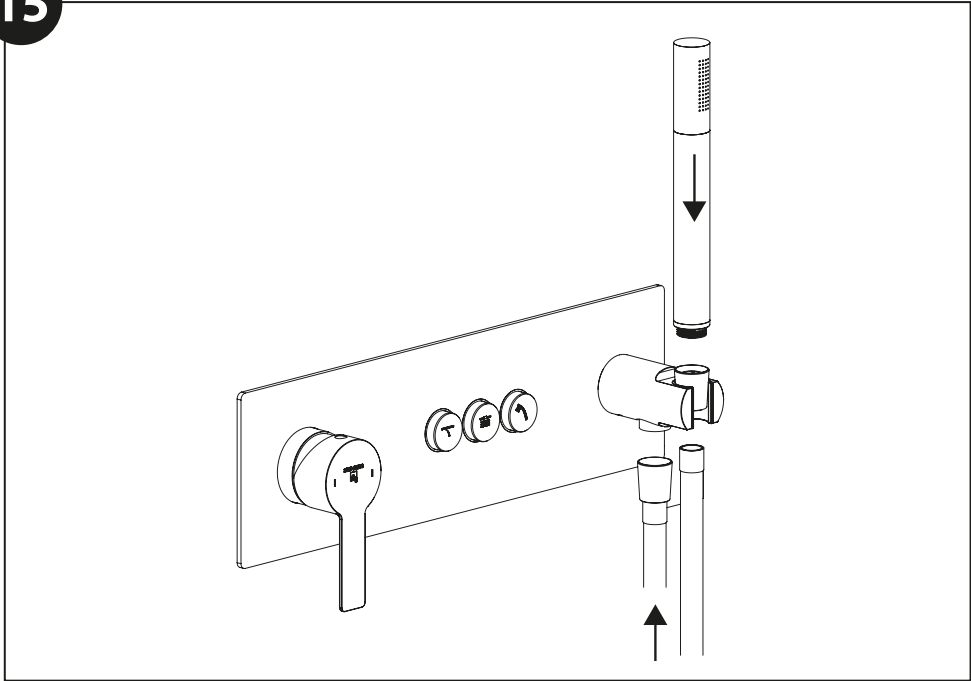

SENSUAL
RAIN
STEINBERG



STEINBERG GmbH

Schiess-Str. 30

D-40549 Düsseldorf

Tel. +49 (0)211 520 249-0

Fax: +49 (0) 211 520 249 -20

info@steinberg-armaturen.de

www.steinberg-armaturen.de

Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen.

The manufacturer reserves the right to make technical modifications without prior notice.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.