



VÄRVID
Must ja valge



RADIAATOR VOLTAN



TERMA SMART WI-FI SÜSTEEM ON:

- uuenduslik ruumide küttesüsteem koos iseõppiva juhtimisalgoritmiga,
- võimalus luua individuaalne konfiguratsioon, kasutades kolme tüüpi seadmeid ja kahte tüüpi andureid,
- tööriistakomplekt teadliku energiasäästu hõlbustamiseks, näiteks süsteemi etteantud töörežiimid, individuaalsed ajakavad või akna avamise juhtimine,
- tööparameetrite aktiivne kohandamine ilmastikutingimustega,
- arukalt vähendada tühja maja temperatuuri ja tõsta seda elanike koju naastes;
- võimalus kaugjuhtida süsteemi toimimist Interneti kaudu,
- lapseluku funktsioon (vanemlik kaitse) kõigis seadmetes,
- seadmete vaheliseks suhtlemiseks pole vaja installida kallist moodulit.

RADIAATOR VOLTAN

FUNKTSIONAALSUS JA DISAIN

Elektrikonvektor VOLTAN radiaator – kaasaegne, lihtsalt kasutatav, tõhus ja samas väga vaikne, seina taustast peaaegu eristamatu. Radiaator on varustatud madala temperatuuriga 1000 või 2000 W soojusvahetiga ja täiustatud iseõppiva juhtimisalgoritmi kontrolliga.

Põhilised reguleerimised on võimalikud seadme juhtpaneeli abil, samas küttekeha kaugjuhtimine ja süsteemi lisafunktsioonid on saadaval tasuta Terma SMART juhtimisrakenduse kaudu. Seade töötab koos akende avanemise anduritega ning SMART sarja täiendava temperatuuri ja niiskusanduriga.

KASU

- Suur küttevõimsus vaatamata väga õhukesele korpusele
- Inspireeriv, originaalne ja funktsionaalne disain
- Täiustatud funktsioonid: intensiivne küte, SMART-töögraafikud ja muud

PAKENDIS

- Paigalduseks vajaminevad tarvikud, kruvid

TEHNILINE

Toide: 230 V / 50 Hz

Toite kaabel: P (Kaaabel ilma pistikuta)* / W (Kaabel pistikuga)*

Korpusekaitseklass[IP]: IPx24

Temperatuuri mõõtmine: Toatemperatuur

Seadme kaitseklass: Klass II

SPETSIFIKATSIOON



model	A [mm]	B [mm]	Võimsus	D [mm]	E [mm]	Kood (tuleb lisada konfiguratsioonikood)
VOLTAN 1kW	500	660	1000W	390	590	WKVTN050066 ...
VOLTAN 2kW	500	1160	2000W	390	1090	WKVTN050116 ...

A — kõrgus B — laius D — kinnituste vaheline kaugus horisontaalselt E — kinnituste vaheline kaugus vertikaalselt

pakend	pakendi kood	värv	värvi kood	kaabeldus	kaabelduse kood	kaabli tüüp	kaabli tüübi kood	lisa värvi kaitse	lisa kaitse kood	kaabli värv	kaabli värvi kood
Pappkarp	K	Valge	916	Vasak	E1	Kaabel pistikuga	W	Epoksüüd	E	Valge	1
		Must	9M5	Parem	E8	Kaabel pistikuta	P	Kaitse puudub	X	Must	2

RADIAATOR VOLTAN


TEHNILINE JOONIS

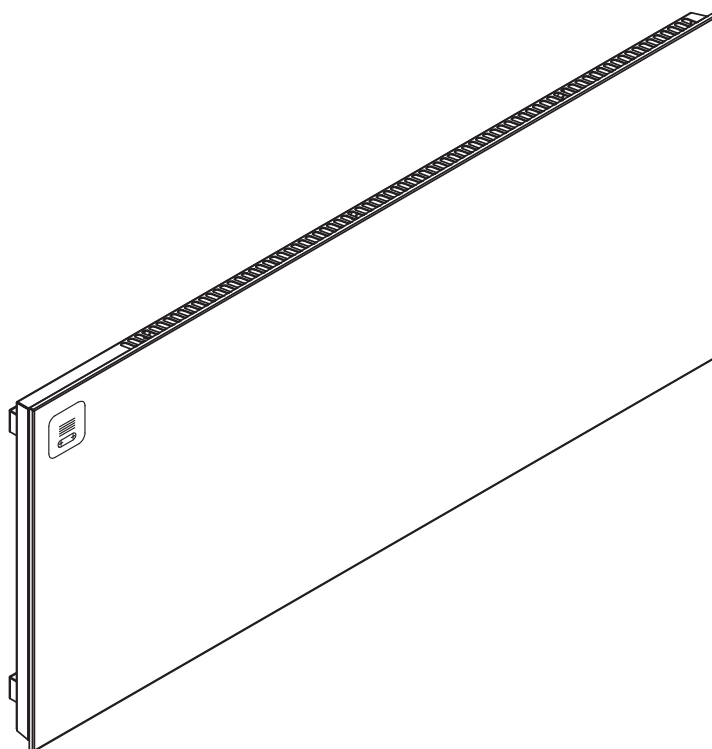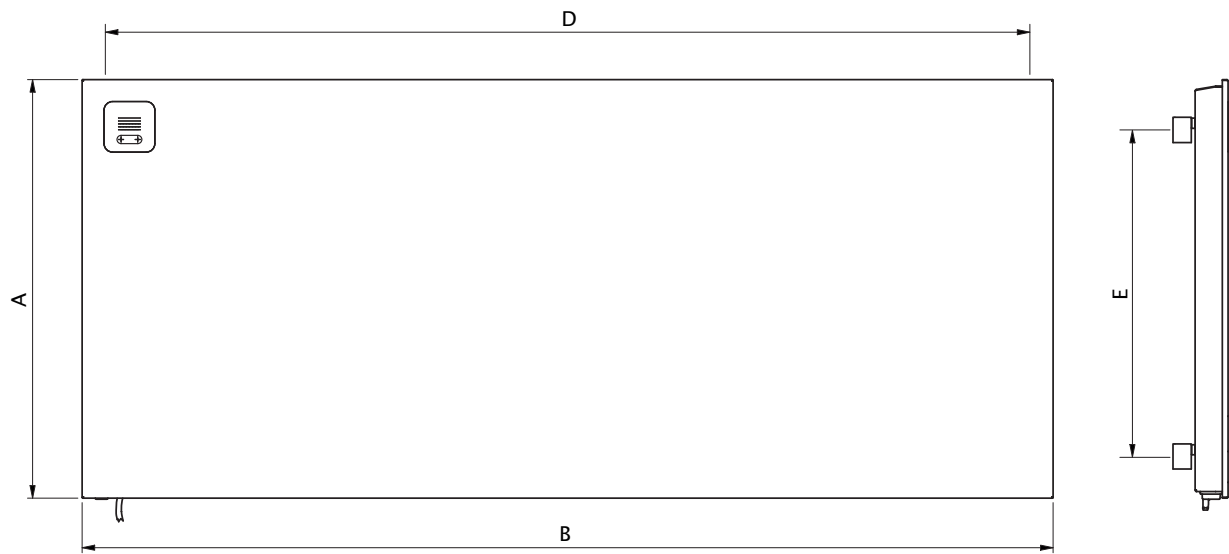

Kaabel pistikuga



Kaabel pistikuta



A — kõrgus B — laius D — kinnituste vaheline kaugus horisontaalselt E — kinnituste vaheline kaugus vertikaalselt

RADIAATOR VOLTAN



TELLIMISKOODI NÄIDIS:

WK|VTN|050|066 K|9M5|E1|W|X|2

- WK – tooterühm
- VTN – mudeli kood
- 050 – kõrguse kood (500mm)
- 066 – kõrguse kood (660mm)
- K – pakendi kood
- 9M5 – värvikood (RAL 9005 Matt)
- E1 – toitekaabli asukoht (vasak)
- W – kaablitüüp (kaabel pistikuga)
- X – täiendav kaitsekatte kood (puudub)





TERMA SMART

NUTISEADME RAKENDUS

Rakendus annab mugavuse iga nutika wi-fi kütteseadme kaughalduseks.

Hõlbustab kodu haldamist, jagades selle tsoonideks ja määraes igaühe jaoks eraldi süsteemi tööparameetrid. Pakub mõõdetavat majanduslikku kasu, optimeerides hõlpsalt maja kütmiseks kuluvat energiatarbimist – valmis graafikute või lihtsa viisardi kasutamine aitab optimeerida süsteemi aja- ja temperatuuriseadeid, kaotamata seejuures soojust ja mugavuse tunnet kodus.

Võimaldab hõlpsalt jälgida seadmete tööd kogu kodus.

Võimaldab teil hõlpsalt jälgida süsteemi tekitatud kulusid.

Võimaldab integreerida suvalise arvu kütteseadmeid, muutes selle ideaalseks toatemperatuuri juhtimissüsteemiks korterites ja majades.

TURVALISUS JA NUTIKAD VALIKUD

Kasutaja ohutuse tagavad temperatuuri reguleerivate algoritmidega varustatud kontrollid, kütteseadmetel on ülekuumenemise vältimiseks spetsiaalselt valitud termokaitse.

AntiFrost kaitsefunktsioon ja (valikuline) akna avamisandur jäävad taustal aktiivseks.

Iseõppiv varajase käivitamise funktsioon ja kolm töörežiimi (mugavus, tasakaalustatud ja ökonoomne) toetavad kasutaja individuaalseid eelistusi.

Tänu SMART asukohafunktsioonile reguleerib see intelligentselt iga ruumi kütet, vähendades temperatuuri samal ajal, kui maja jääb tühjaks.

