


PUSH TRONIC



 STEINBERG

039 2100 | 039 4100

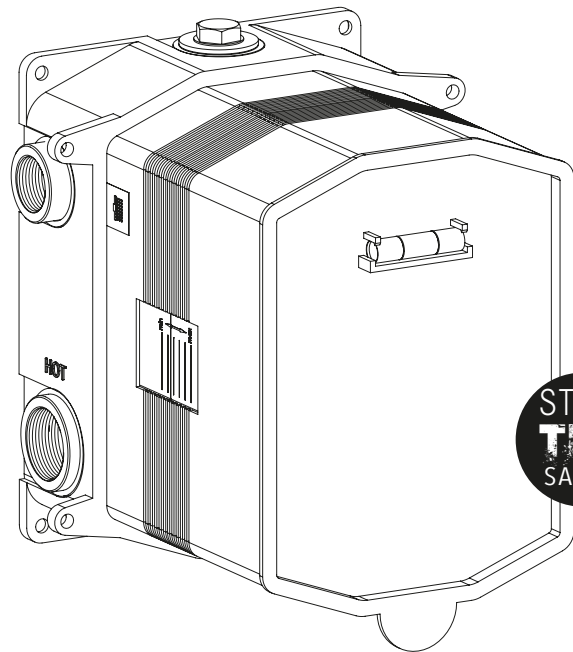



**100 %
WASSERDICHT**
**100 %
LEAKPROOF**






**EINFACHE
MONTAGE**
**EASY
TO INSTALL**




**FÜR DEN EINBAU
VORMONTIERT**
**PRE-ASSEMBLED
READY TO INSTALL**

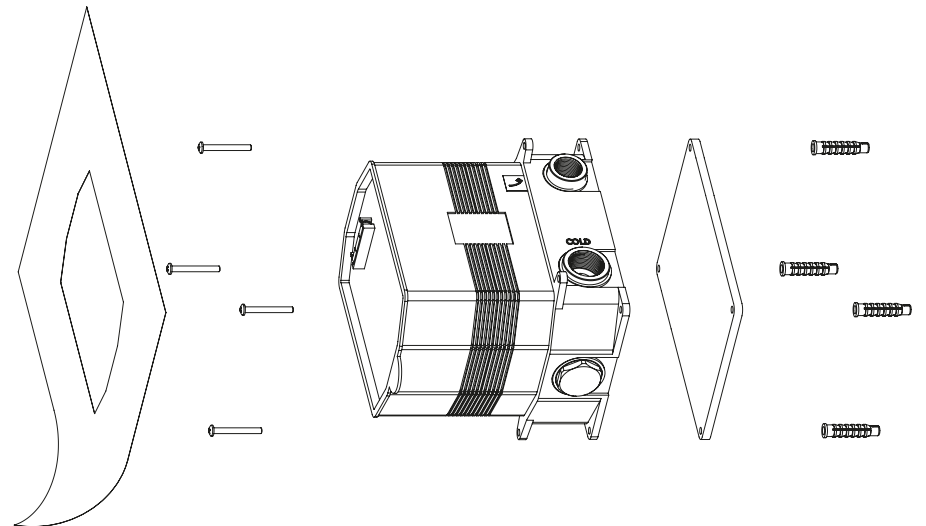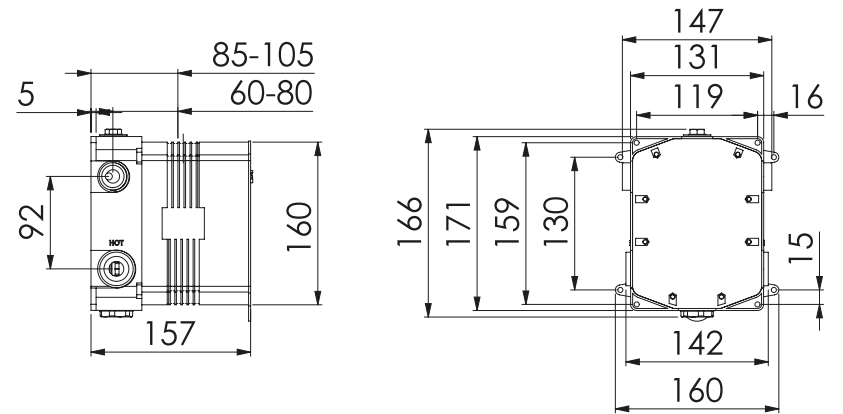

DE	Betriebsdruck	
FR	Pression de fonctionnement	
IT	Pressione di esercizio	1 - 5 bar
EN	Operating pressure	
DE	Warmwassertemperatur	
FR	Température de l'eau chaude	
IT	Temperatura dell'acqua calda	45 - 65 °C
EN	Hot water temperature	

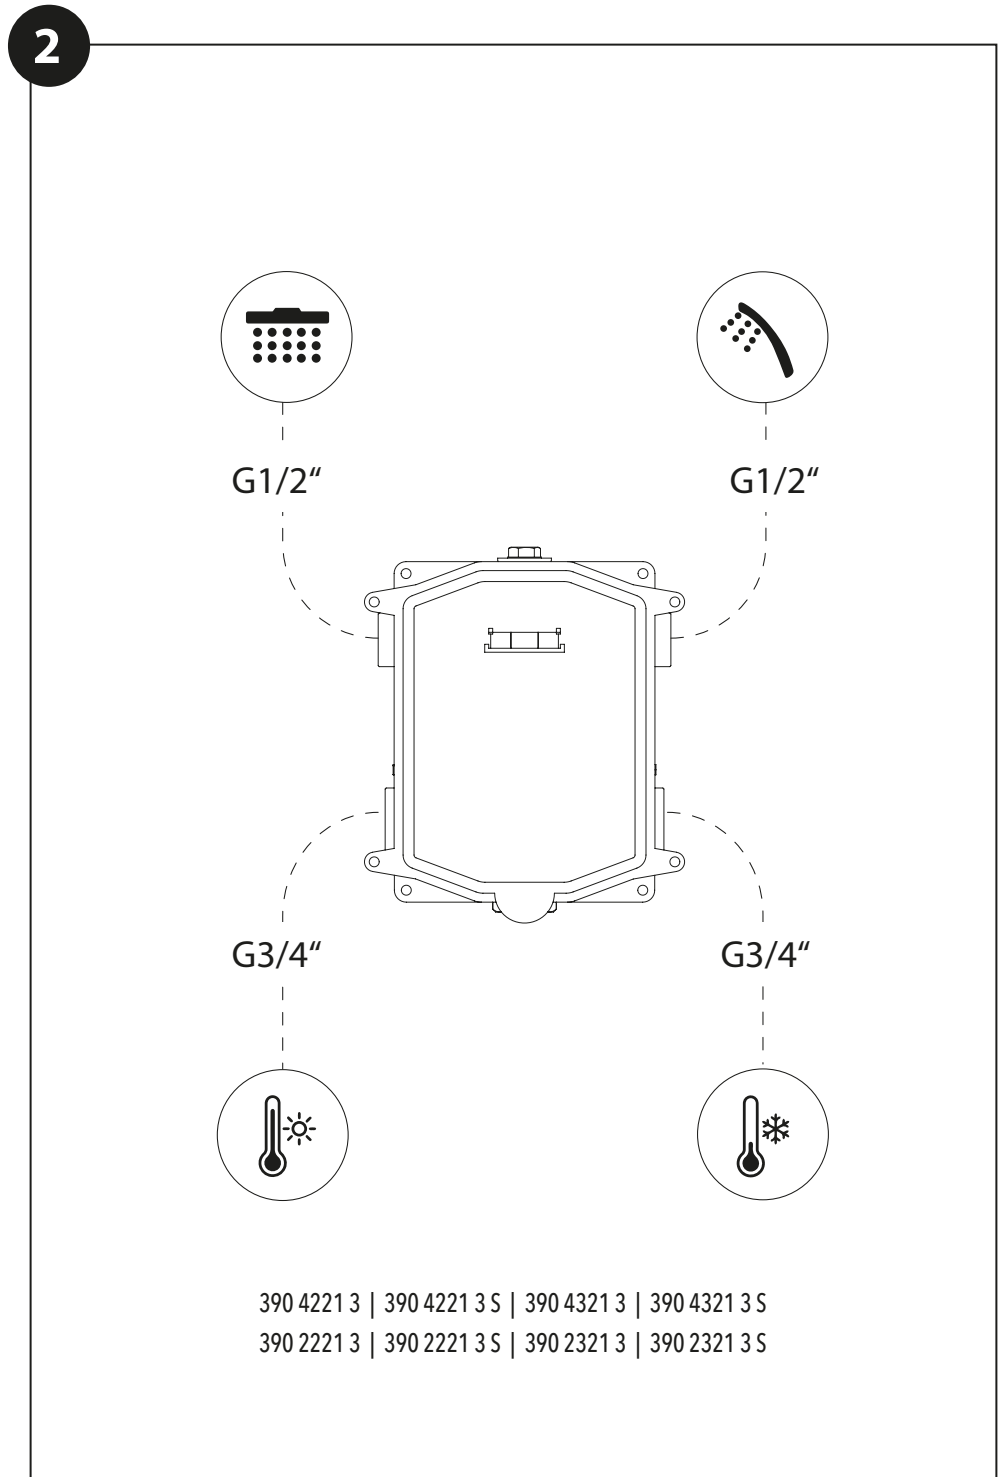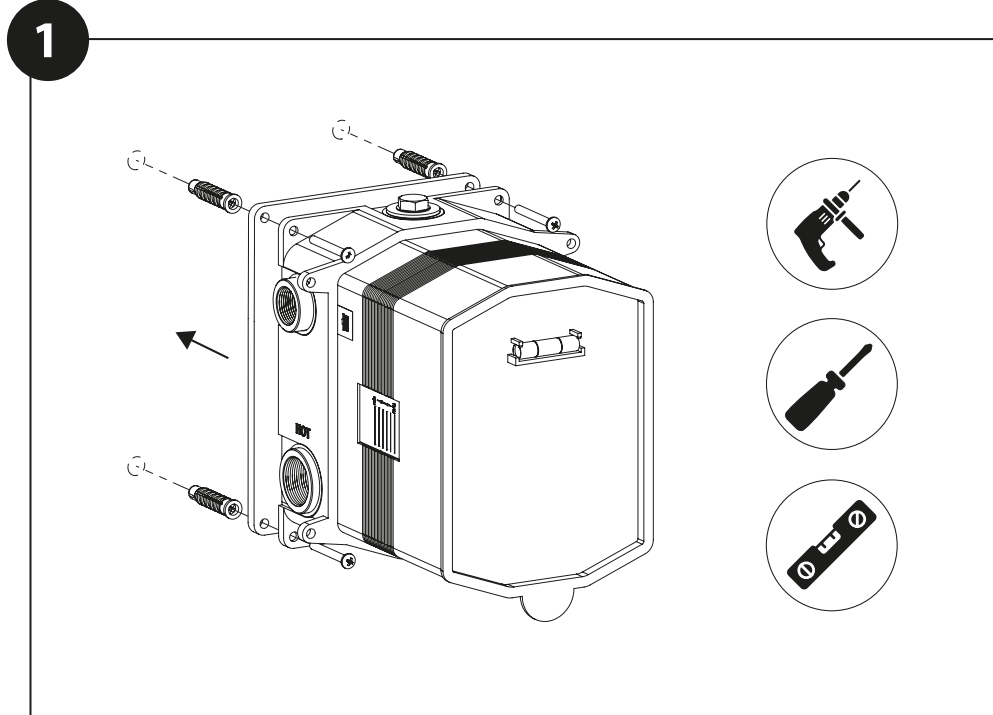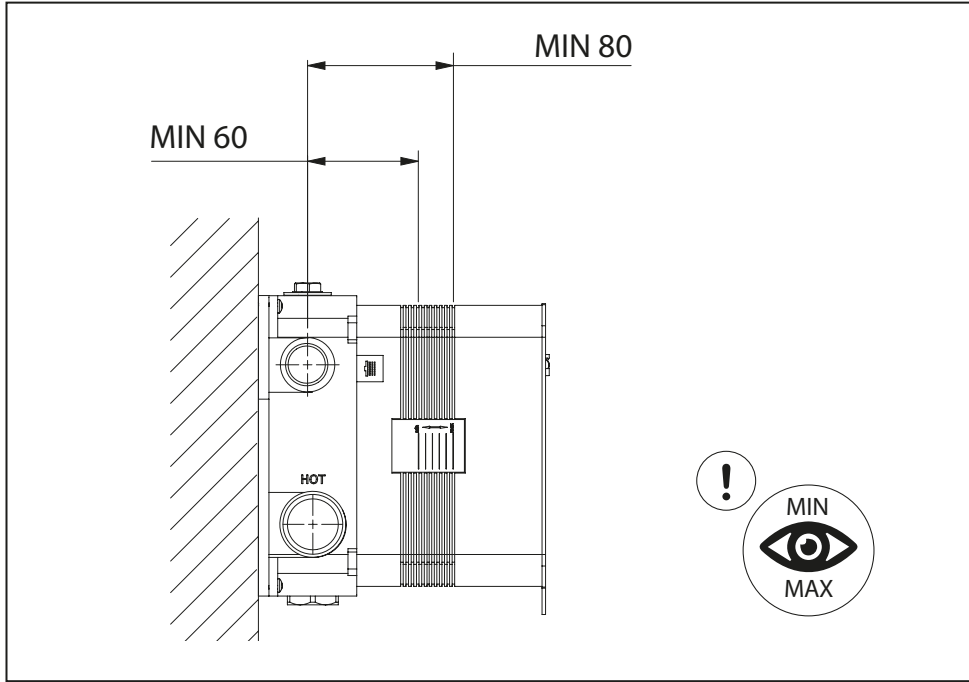


3

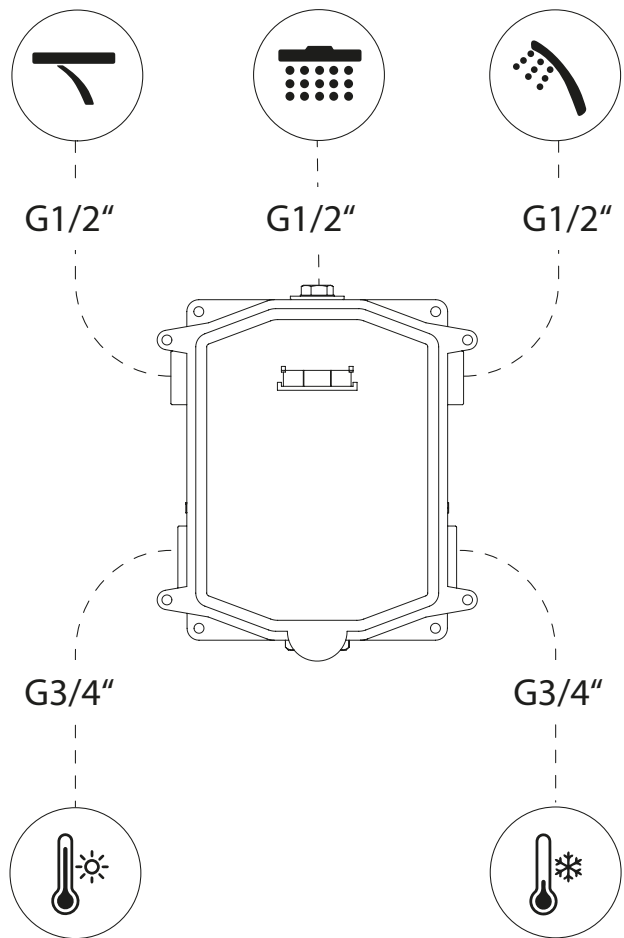

390 4231 3 | 390 4231 3 S
 390 2231 3 | 390 2231 3 S


4

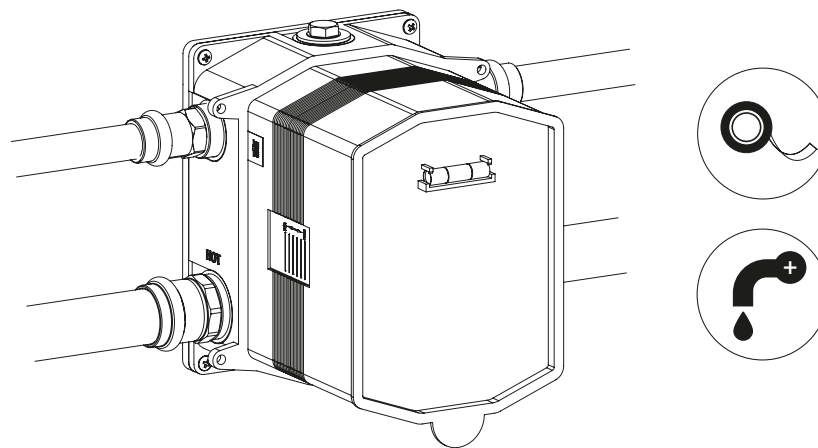

DE Dichtheitsprüfung
 FR Test d'étanchéité
 IT Test di tenuta
 EN Leak test

5 bar x 1,5

5

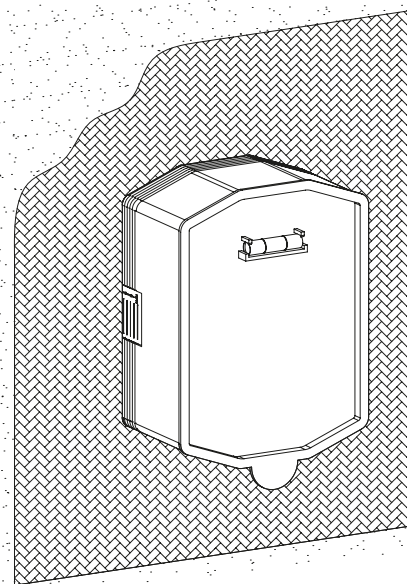

Montagevideo 039 4100
 installation video 039 4100
 vidéo d'installation 039 4100
 film montażowy 039 4100



SENSUAL RAIN

STEINBERG



STEINBERG GmbH

Schiess-Str. 30

D-40549 Düsseldorf

Tel. +49 (0)211 520 249-0

Fax: +49 (0) 211 520 249 -20

info@steinberg-armaturen.de

www.steinberg-armaturen.de

Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen.

The manufacturer reserves the right to make technical modifications without prior notice.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.