

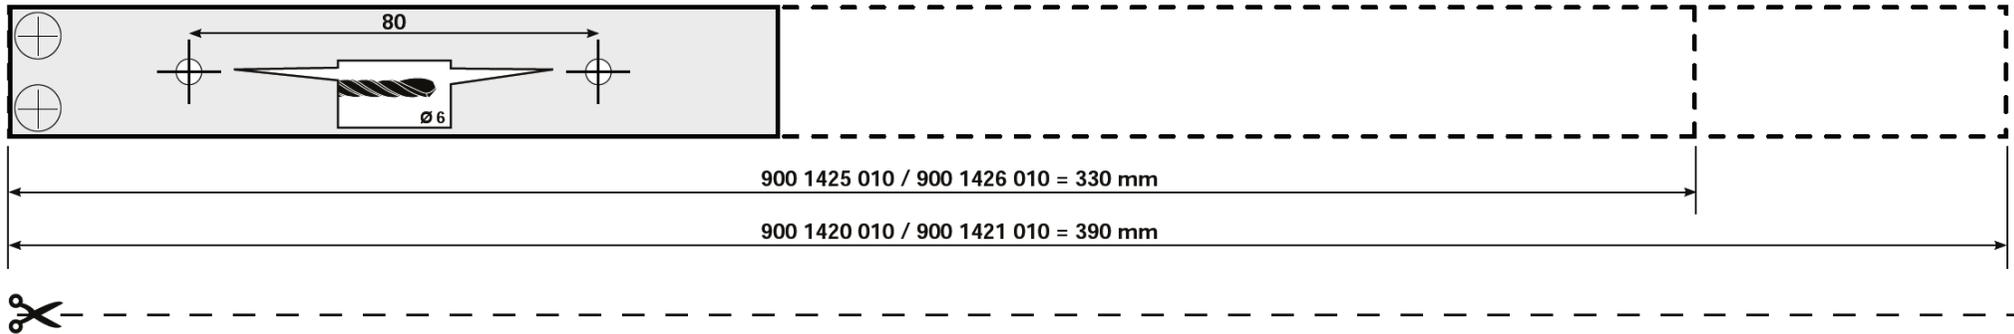
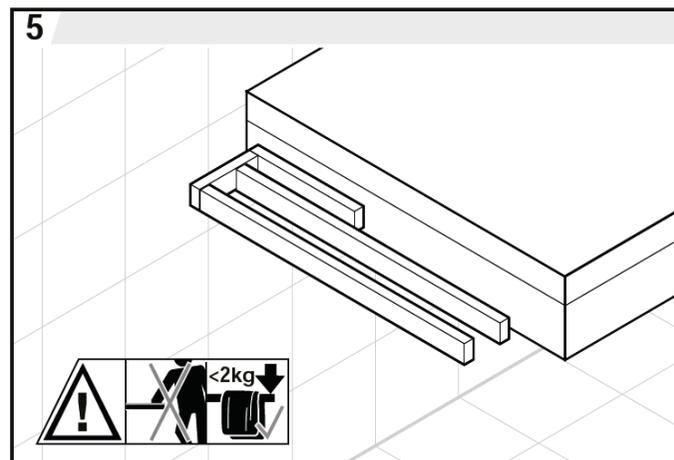
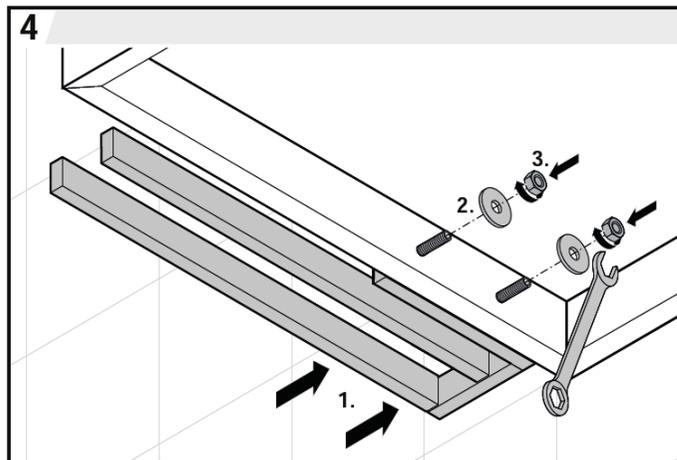
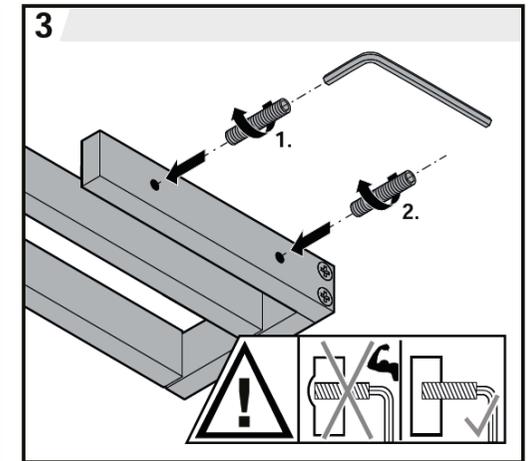
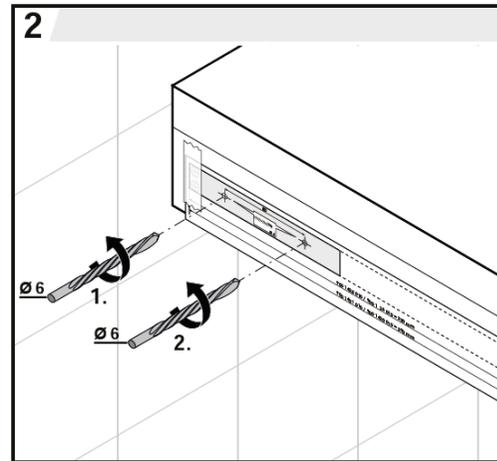


## Bohrschablone.

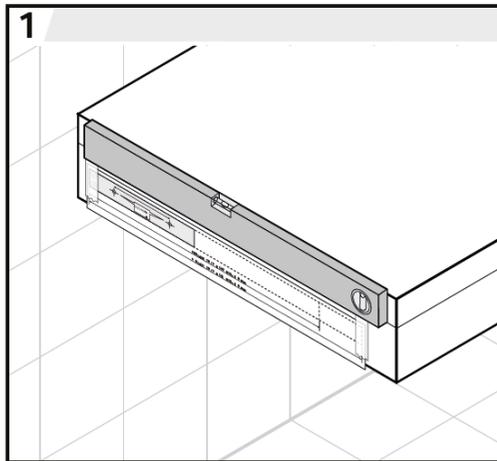

## Montage.

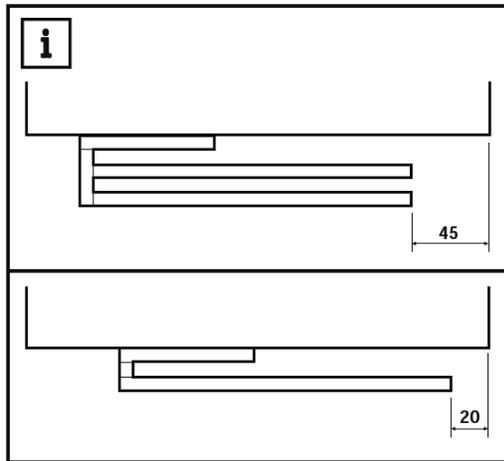

## Wartung.



Den festen Sitz der Schrauben alle 12 Monate prüfen und ggf. die Schrauben nachziehen.

## Pflege.

- Wassertropfen (Kalkränder) mit einem weichen Tuch oder Fensterleder entfernen.
- Keine scheuernden, ätzenden oder sauren (z.B. essighaltigen) Reiniger verwenden.
- Keine scheuernden Haushaltschwämme verwenden.
- Oberflächen mit neutraler Flüssigseife oder verdünntem Spülmittel und klarem Wasser reinigen.